aquasalcar
Pantallas leds Dulce y Marino
www.aquasalcar.com

SANRISE™
Revolutionary aquarium LED lights

Manual de Usuario

Estimado Cliente

Gracias por comprar esta pantalla led para acuario marino de última generación.

Le rogamos lea atentamente estas instrucciones antes de manipular el producto.

Contenido del paquete

Revise que el paquete recibido contenga los siguientes elementos:

Stand

Screws and Tools



Precauciones

Antes de utilizar esta pantalla lea atentamente estas instrucciones.

1.- Retire cualquier bolsa de plástico o embalaje que proteja la pantalla

2.- No mire directamente las luces leds cuando estén encendidas, pueden provocarle daños oculares

3.- No manipule las conexiones eléctricas ni el enchufe a la corriente, puede provocar daños en la pantalla

4.- Coloque los cables de alimentación de forma que no puedan ser pisados ni coloque pesos sobre ellos.

5.- No toque los cables ni cualquier otro elemento si tienes las manos mojadas

6.- Instálela solamente en interiores y utilice solamente los accesorios suministrados por el fabricante para la colocación de la pantalla.

7.- Siga siempre las instrucciones de funcionamiento incluidas en este manual

8.- La pantalla debe colocarse siempre lejos de fuentes de calor como radiadores y no exponerla a calor excesivo debido a la luz solar, fuego y similares.

9.- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica no exponga esta pantalla a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras.

10.- La pantalla debe ser colocada de tal forma que tenga una adecuada ventilación

11.- Debe colocar la pantalla alejada de fuentes que puedan generar un fuerte magnetismo

12.- Para limpiar la pantalla utilice solamente un trapo seco

Instalación

Antes de conectar la pantalla a la corriente instale el sistema de montaje elegido. Para su comodidad se suministran dos sistemas de montaje muy sencillos de instalar:

a.- Montaje con soportes sobre el acuario

b.- Montaje con tirantes para colgar sobre el acuario

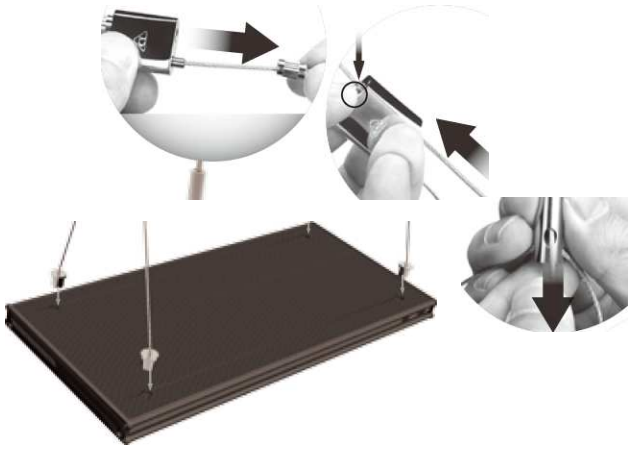

Control de la pantalla

La pantalla se puede controlar de forma manual o a través de la conexión WIFI de que dispone.

a.- Control manual:

1.- Si la pantalla se encuentra en control manual el display de la pantalla nos muestra el icono , en caso de estar en WIFI muestra

2.- Si está en control por WIFI (configuración por defecto) pulse el dial de control para pasar a control manual.

3.- Pulse nuevamente el dial para regular la intensidad del canal A. La regulación se realiza girando el dial hasta conseguir la intensidad deseada.

4.- Pulse nuevamente el dial para regular la intensidad del canal B y actue de la misma forma para regular el canal C.

5.- Para pasar a control por WIFI pulse nuevamente el dial estando en el canal C

b.- Control por WIFI (configuración por defecto):

1.- El display de la pantalla nos muestra el icono

2.- Si está en control manual podemos pasar a WIFI pulsando el dial estando en el canal C

3.- Ahora ya podemos controlar nuestra pantalla desde la APP que nos habremos instalado en un dispositivo Android o IOS

Descarga de la APP y Conexión a la Pantalla

La APP para controlar la pantalla la puede descargar de:

1.- LA web www.aquasunrise.com

2.- De Apple App Store buscando: "SmartController For Light"

3.- De Google Play Store buscando: "SmartController For Light"

Una vez descargada e instalada la APP en nuestro dispositivo encontraremos el siguiente icono en nuestro dispositivo.

Para conectarnos a la pantalla para poder controlarla:

1.- Encenderemos la pantalla

2.- Buscaremos en nuestro dispositivo las redes WIFI disponibles

3.- Nos conectaremos a la WIFI con nombre "Sunrise" seguida de 4 números

4.- Introducir la contraseña "12345678" cuando nos la solicite

5.- Ejecutaremos la APP descargada anteriormente

Como utilizar la APP

Para poder usar la APP con la pantalla debemos estar conectados con ella a través de la WIFI, de la forma indicada en el punto anterior y en el display de la pantalla se debe mostrar el icono - - - - parpadeando.

En las siguientes ilustraciones indicamos las opciones de la APP:

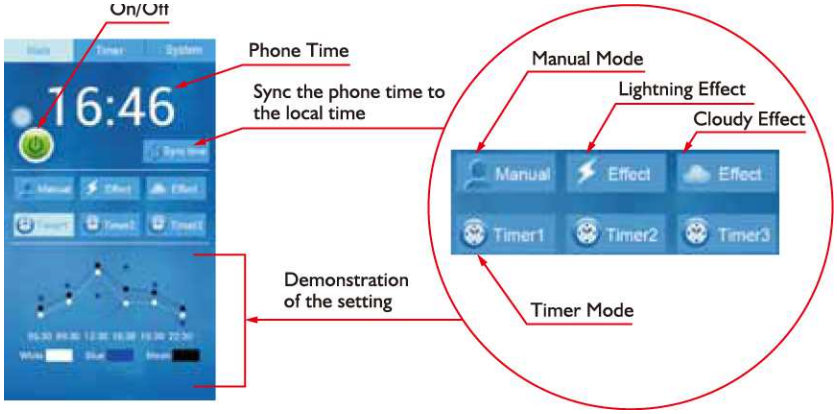

Detailed illustration of these different modes

Manual Mode

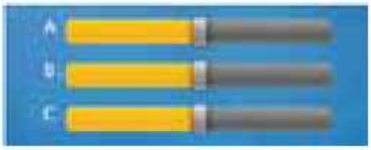

Set the intensity of the 3 chan-nels separately

Lightning Effect

Set the intensity of the lightning and the time of lasting

Cloudy Effect

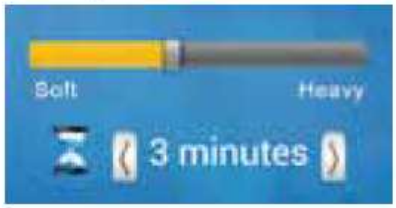

Set the intensity of the cloudy and the time of lasting

Timer Mode

Display the different intensity of the 3 channels, mimic the nature sunlight Six separate settings

Distribución de los leds

COLOR	TIPO	VATIOS	TEMPERATURA	CANT. L60	CANT. L90
Blanco	CREE	5w	10000k	18	24
Azul	CREE	5w	450/460nm	12	16
Púrpura	3535	3w	420/430nm	4	6
Rojo	CREE	3w	620/625nm	2	2

Layout of R60

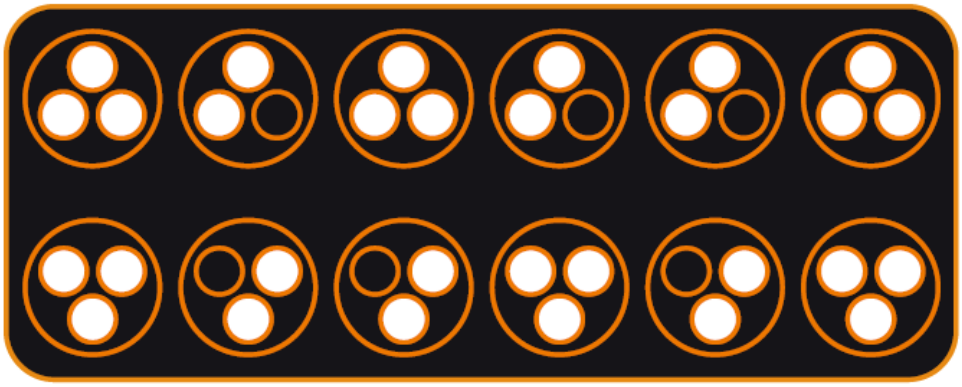

Layout of R90